



XE-SARJA

SÄHKÖTRUKIT LI-ION -AKULLA

Nostokyky 1500-3800 kg



XE-mallisto on **saatavilla** myös Suomen kylmiin käyttöolosuhteisiin, **varustettuna** lämmitetyllä ohjaamolla ja tehokkaalla ilmastointilaitteella!

Tekee materiaalinkäsittelystä helppoa

XE
SERIES



HUIPPUTEHOKKAAT JA
KOKONAISTALOUDELLISET
SÄHKÖTRUKIT LI-ION -AKULLA!



XE
SERIES



XE-mallisto on **saatavilla** myös Suomen kylmiin käyttöolosuhteisiin, **varustettuna** lämmitetyllä ohjaamolla ja tehokkaalla ilmastointilaitteella!



NOLLAHIILIPÄÄSTÖISTÄ SUORITUSKYKYÄ!

Sähkötrukit on suunniteltu käyttämään polttomoottoritruckien kanssa yhteensopivia keskeisiä osia. Osat on optimoitu pääasiassa yleisen suorituskyvyn, ergonomian, luotettavuuden, huollon, ulkokäyttökyvyn ja kapasiteetin suhteen siten, että ne vastaavat asiakkaiden polttomoottoritruckien käyttötarpeita. Parannettu malli täyttää työvaatimukset raskaassa ympäristössä.




TYYLIKÄS ULKOASU

- XH- ja XC-tuoteperheen litiumtrukkien muotoilu huippua.
- Sulavat ja voimakkaat ääriviivat sekä yksinkertainen ja komea runko edustavat tyyliä ja vakautta.

ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ JA TEHOKAS


- Suuren vääntömomentin tehokas moottori sekä korkean nopeussuhteen vaihteisto parantavat merkittävästi ajonopeutta, kallistettavuutta ja nostonopeutta.
- Ajo- ja nostomoottorien sisäinen ilmajäähdytteinen tuuletin haihuttaa lämpöä paremmin ja tuottaa perusteellista suorituskykyä.
- Öljypumpuissa on nyt ensimmäistä kertaa käytetty alennusyksikköä, joka parantaa nostomoottorin tehokkuutta ja säästää energiaa.



TUNTUVAA ETUA LISÄVOIMASTA!

Korkean energiatehokkuuden 80 voltin kaksoismagneettinen synkronimoottorijärjestelmä sekä erittäin hyvin sovitettu nopeuden rajoitin, moottorit ja sähköinen ohjaus vähentävät energiankulutusta 15-20 prosenttia verrattuna perinteiseen asynkronimoottorimalliin samoissa käyttöolosuhteissa. reduced by 15%-20%.

15-20%
SÄÄSTÄÄ ENERGIAA

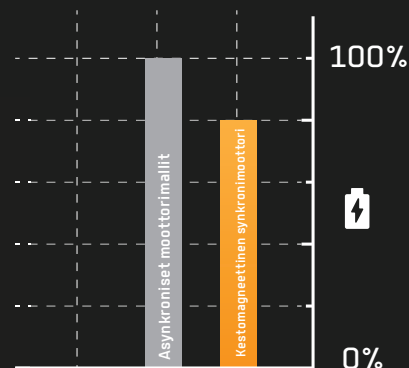



SOPEUTUU ERILAISIIIN YMPÄRISTÖIHIN



1


Sujuva liike: Reilumman ja lisätyn maavaran ansiosta trukki toimii joustavasti myös epätasaisilla ulkoalueilla.



2

Kääntösäde
2035-2350mm

Joustava kääntö: Pienen kääntösäteen ansiosta trukki liikkuu ketterästi sisätiloissa, kuten kylmätiloissa (optio) jne.

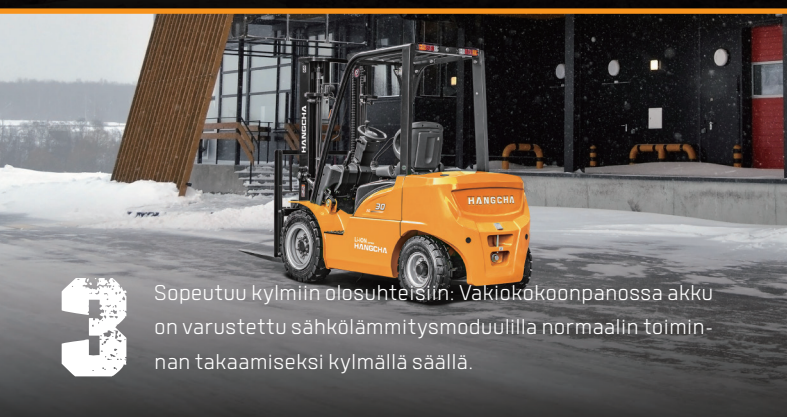

3

Sopeutuu kylmiin olosuhteisiin: Vakiokokoonpanossa akku on varustettu sähkölämmitysmoduulilla normaalin toiminnan takaamiseksi kylmällä säällä.




4

Kestää sadetta: Trukin suojausluokka on IPX4, joten se kestää helposti myös sademyräkkää.

MUKAVA KÄYTTÖKOKEMUS

- Litiumakkutrukkien ergonominen muotoilu tarjoaa laajan näkökentän ja reilun toimintatilan.
- Ajomukavuuden lisäämiseksi saatavana on valinnainen elektroninen käsijarru.
- Värinäyttö sisältää graafiset instrumentit ja näyttää tiedot selkeästi.

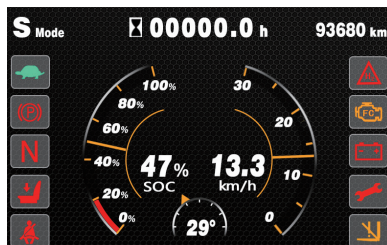


Instrumenttien värinäyttö

Ergonomisesti suunniteltu trukki tarjoaa laajan näkökentän



LUOTETTAVA JA KESTÄVÄ

- Parannettu vetoakseli ja vaihteisto, masto, ohjausakselit kartiorullalaakerilla (heavy-duty-mallit) ja polttomoottoritrukeista tutut isot renkaat pystyvät vastaamaan käyttötarpeisiin raskaissa työolosuhteissa.
- Alhainen painopiste ja suuri kuormitusvara takaavat vakaamman toiminnan.
- Sähkötrukkien ja polttomoottoritrukkien kaksoisstandardien mukainen tarkistus ja polttomoottoristandardia korkeampi parannettu testilujuus takaavat, että trukki on luotettava ja kestävä.

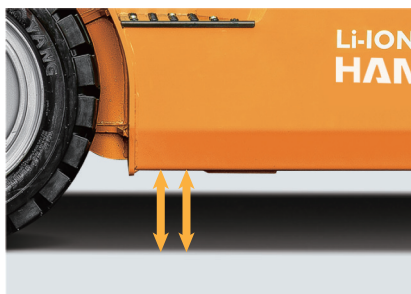

Lisätty maavara



KAIKKI TIETO ULOTTUVILLA

Hangcha FIMS -järjestelmän avulla saat tosiaikaista tietoa trukista ja kuljettajasta. Jos sinulla on kymmeniä tai satoja trukkeja useissa toimipisteissä, voit koota, seurata ja arvioida kalustosi tietoja milloin ja missä tahansa.

» Ominaisuudet

- Käytön hallinta
- GPS-seuranta
- Etävalvonta
- Huoltomuistutus
- Trukin hallinta
- Tärinän valvonta
- Tarkastus ennen vuoroa (optio)
- Työvuorojen hallinta (optio)
- OpenAPI (optio)

LI-ION-AKUN VOIMALLA



MIKSI TYYTYISIT VÄHEMPÄÄN?



Li
Lithium

MAHDOLLISUUKSIA JA VOIMAA
LUOTETTAVA LITHIUMIONI-TEKNIikka

LITIUMAKUSTON EDUT



Pitkä elinkaari

4000 täyteenlatausjaksoa vähintään 75 % jäännöskapasiteetilla.



Tuottoa sijoitetulle pääomalle

Lisää joustavuutta toimintaasi, säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä, lisää tehokkuutta.



Huoltovapaa

Ei vesi- tai happotasojen tarkistusta.



Korkea energiatehokkuus

Litiumioniakkujen korkea energiatehokkuus takaa pitkät työajat ja lisää käyttöastetta.



Käyttö kylmätiloissa

Li-ioniakut säilyttävät korkean suorituskyvyn myös pakkaskeleillä.



Korkea turvallisuus ja luotettavuus

Älykäs akun hallinta valvoo kaikkia tärkeitä toimintoja, ei akkukaasujen päästöjä.



Taukovaraus


Täysi suorituskyky useiden työvuorojen ajan tehokkaan taukovarauksen ansiosta.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT - HANGCHAN TARJOAMAT EDUT

Tehokkuus


Nopean taukovaraustoiminnon ansiosta kaikki seisokit, kuten lounastauot, voidaan käyttää tehokkaasti akun latautumiseen erittäin lyhyessä ajassa.

Taukovaraus ei vaikuta akun käyttöikään.

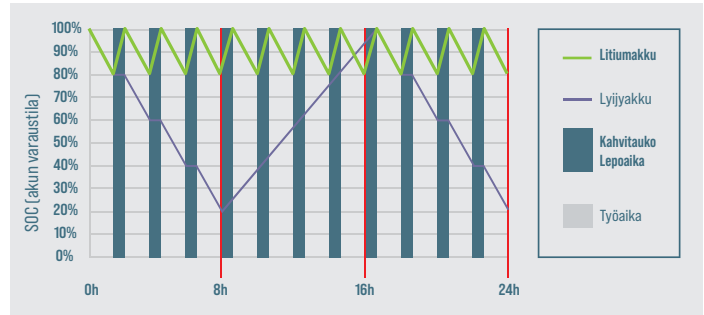

Turvallisuus

- Älykäs akun hallinta valvoo kaikkia tärkeitä toimintoja.
- Parempi käyttäjän turvallisuus hapottoman akun ansiosta.
- Käyttäjäturvallinen ilman akun vaihtotarvetta.
- Ei akkukaasujen päästöjä.

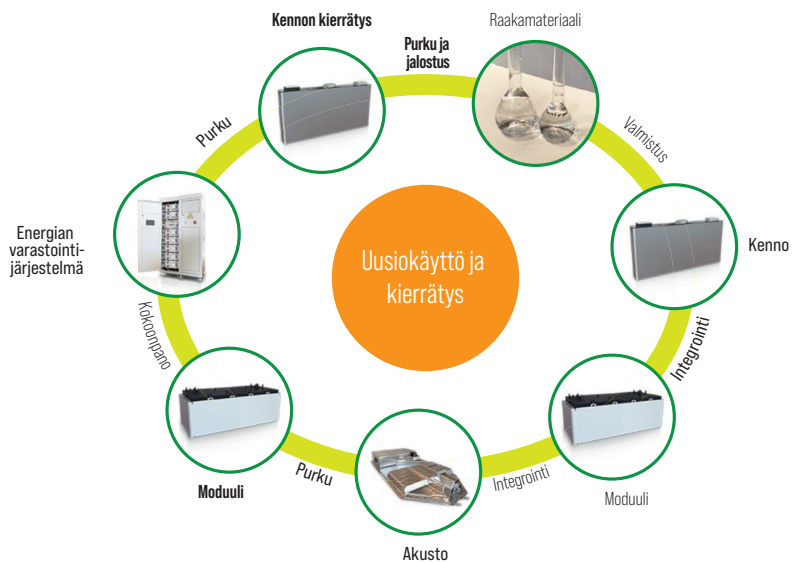

KYSYMYS 1

Q: Mitkä ovat litiumakkujen ominaisuudet erityisesti käyttöön korkean ja alhaisen lämpötilan ympäristössä?

Varauslämpötila:	-30 °C - 65 °C
Purkauslämpötila:	-30 °C - 65 °C
Varastointiympäristön lämpötila:	-30 °C - 65 °C

Kun trukin avainkytkin kytketään pois päältä, akun tila on tarkistettava:

1. Varmista, ettei kojetaulussa näy akkujärjestelmän varoituksia.
 2. Tarkista jäljellä oleva teho ennen käyttöä. Suosittelemme 50-100 % varaustilaa.
 3. Jos varaustila on alle 20 %, käytön jatkamista ei suositella.
- Lataa mahdollisimman pian.

KYSYMYS 2

Q: Miten trukin litiumakun latausaika ja käyttöaika lasketaan?

1. Litiumakun käytettävissä oleva teho (kWh) = nimellisjännite x nimellisteho 90 % (Akkua vahingoittavan ylipurkautumisen välttämiseksi trukki on varustettu alhaisen tehon suojauksella [alle 10 %]).
2. Latausaika (h) = litiumakun nimelliskapasiteetti (Ah) x 90 % ÷ laturin ulostulovirta (A).
3. Lataamiseen käytetty teho (kWh) = litiumakun käytettävissä oleva teho x 93 % (laturin lataustehoksi lasketaan 93 %).
4. Käyttöaika (h) = litiumakun käytettävissä oleva teho ÷ energian kulutustiedot.

Katso erityiset energiankulutusarvot jakelualustan teknisestä taulukosta.

KYSYMYS 3

Q: Miten Hangcha BMS takaa litiumakun turvallisuuden?

HANGCHA BMS (akun hallintajärjestelmä) valvoo kennoja koko ajan. Sen ansiosta Hangcha-litiumakkuteho on luotettava ratkaisu.



Akun turvallisuuden hallinta:

Ylilatauksen / ylipurkautumisen suojaus
Ylivirta- / yllämpötila / alilämpötilasuojaus
Monitasoinen viantunnistus
Kaksinkertainen vikojen valvonta



Akkuparametrien tunnistus:

Akkujännitteen tunnistus ja analysointi
Akkuvirran tunnistus ja analysointi
Akun lämpötilan tunnistus ja analysointi



Tasapainon hallinta:

Tasaus jännitteen perusteella
Tasaus aikataulun perusteella
Tasaus akkukennon varaustilan perusteella
Valinnainen aktiivinen / passiivinen tasaus



Muut ominaisuudet:

Alhaiset kustannukset, alhainen virrankulutus
Historiatietojen tallennus
Joustava kaskadilaajennus
CRC-tietojen varmennus

LITIUMIONIAKUT JA LATURIT

NOPEAMPAA JA HELPOMPAA HANGCHAN KANSSA

Innovatiivinen ja luotettava litium-ion-teknologia (litium-rautafosfaatti), jonka ovat kehittäneet yhdessä HANGCHA ja CATL/EVE. Akkukennot ja moduulit valmistaa CATL/EVE taatulla laadulla yksinomaan HANGCHA:lle.



Akkukapasiteetti (vakio)

80V/150~460Ah

Akun paino: 150-310 kg

Integroitu akun hallintajärjestelmä (BMS) valvoo jatkuvasti energian hallintaa ja takaa luotettavan toiminnan.
HANGCHA antaa litium-ion-akulle (LiFePO4)

6 vuoden tai **12000 tunnin** takuun.

HANGCHA TAKUU PALVELU

**6 VUOTTA
WARRANTY**



Laturin malli:

**SLC-80100
SLC-80200**

Ulostulojännite (V):

80 V laturi: 40 Vdc – 100 Vdc

Antovirta (A):

100 A laturi: 5 A – 100 A (SLC-80100)

200 A laturi: 5 A – 200 A (SLC-80200)

EVE akkukapasiteetti

Kapasiteetti (Ah)	1.5-mini2.0t 80V	2.0-2.5t 80V		3.0-3.8t 80V	
	HA	HA	H2	HA	H2
150	●	/	/	/	/
230	○	●	/	●	/
304	○	○	●	○	/
460	/	○	○	○	●
560	/	/	/	○	○
608	/	/	/	/	○

Huom.: ● Vakio, ○ Optio

CATL/EVE akkukapasiteetti


Kapasiteetti (Ah)	1.5-mini2.0t 80V	2.0-2.5t 80V		3.0-3.8t 80V	
	HA	HA	H2	HA	H2
228	○	/	/	/	/
302	○	○	○	○	/
456	/	○	○	○	○
604	/	/	/	○	○

Huom.: ● Vakio, ○ Optio


Tekniset tiedot


Tunnistusmerkintä	1.1	Valmistaja					
	1.2	Valmistajan tyyppimäärittelys		CPD15-XEY2HA-SI	CPD18-XEY2HA-SI	CPD20-XEY2HA-SI	CPD25-XEY2HA-SI
	1.3	Käyttövoima: sähkö[akku], diesel, bensiini, polttokaasu		Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö
	1.4	Käyttötyypit: käsikäyttö, jalan, seisävä, istuttava, keräilijä		Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava
	1.5	Nimelliskapasiteetti/nimelliskuorma	kg	1500	1800	2000	2500
	1.6	Painopiste-etäisyys	c (mm)	500	500	500	500
	1.8	Kuorman painopiste, vetoakselin keskipiste haarukoihin	x (mm)	405	410	405	462.5
	1.9	Akseliväli	y (mm)	1450	1450	1450	1650
	1.9	Akseliväli	y (mm)	1450	1450	1450	1650
Paino	2.1	Käyttöpaino	kg	2880	3130	3230	3470
	2.2	Akselin kuormitus, kuormattu edessä/takana	kg	3730/650	4280/650	4600/630	5510/850
	2.3	Akselin kuormitus, ei kuormattu edessä/takana	kg	1180/1700	1210/1920	1270/1960	1560/1910
Renkaat, kori	3.1	Renkaat: umpikumi, super-joustokumi, ilmakumi, polyuretaani		Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi
	3.2	Koko, eturengas		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR
	3.3	Koko, takarengas		5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	6.00-9-10PR
	3.5	Pyörät, lkm edessä/takana (x = vetävät pyörät)		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Kulutuspinta, etu	b10 (mm)	890	890	890	965
	3.7	Kulutuspinta, taka	b11 (mm)	920	920	920	975
Mitat	4.1	Maston kallistus/haarukakelkka eteen/taakse	a/b (°)	6/12	6/12	6/12	6/12
	4.2	Korkeus, masto alhaalla	h1 (mm)	1995	1995	1995	1999
	4.3	Vapaanosto	h2 (mm)	155	155	160	160
	4.4	Nosto	h3 (mm)	3000	3000	3000	3000
	4.5	Korkeus, masto ylös nostettuna	h4 (mm)	3955	3955	3955	4046
	4.7	Katon korkeus [ohjaamo]	h6 (mm)	2155[2190]	2155[2190]	2155[2190]	2165[2200]
	4.8	Istuinkorkeus/seisontakorkeus	h7 (mm)	1101	1101	1101	1111
	4.12	Vetokytkimen korkeus	h10 (mm)	500	500	500	500
	4.19	Kokonaispituus	l1 (mm)	3150	3150	3150	3570
	4.20	Pituus haarukoiden etupintaan	l2 (mm)	2230	2235	2230	2500
	4.21	Kokonaisleveys	b1/b2 (mm)	1126	1126	1126	1176
	4.22	Haarukan mitat	s / e / l (mm)	35/100/920	35/100/920	40/100/920	40/122/1070
	4.23	Haarukakelkka ISO 2328, luokka/tyyppi A, B		ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A
	4.24	Haarukakelkan leveys	b3 (mm)	1000	1000	1000	1038
	4.31	Maavara, kuormattuna, maston alapuolella	m1 (mm)	115	115	115	125
	4.32	Maavara, akselivälin keskipisteessä	m2 (mm)	130	130	130	140
	4.34.1	Käytävän leveys lavoille 1000 x 1200 poikittain	Ast (mm)	3640	3645	3640	3862.5
	4.34.2	Käytävän leveys lavoille 800 x 1200 pituussuunnassa		3840	3845	3840	4062.5
	4.35	Kääntösäde	Wa (mm)	2035	2035	2035	2200
	4.36	Sisäinen kääntösäde	b13 (mm)	/	/	/	/
Suorituskyky	5.1	Ajonopeus kuormattuna/ilman kuormaa	km/h	15/15	15/15	15/15	16/17
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/ilman kuormaa	mm/s	300/430	300/430	300/430	400/500
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/ilman kuormaa	mm/s	490/560	490/560	490/560	450/500
	5.6	Vetoaisan maks. veto kuormattuna/ilman kuormaa	N	7000	7000	7000	11000
	5.8	Maks. kallistettavuus, kuormattuna/ilman kuormaa	%	18/25	18/25	15/25	20/25
	5.9	Kiihtyvyys kuormattuna/ilman kuormaa [0-10 m]	s	/	/	/	/
	5.10	Käyttöjarru		Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen
	5.11	Seisontajarru		Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
Sähkömoottori	6.1	Ajomoottorin teho S2 60 min	kW	10AC	10AC	10AC	16AC
	6.2	Nostomoottorin teho S3 15 %	kW	13AC	13AC	13AC	24AC
	6.3	Akku DIN 43531/35/36 A,B,C, no		/	/	/	/
	6.4	Akkujännite, nimelliskapasiteetti K5	[V]/[Ah]orkWh	80/150	80/150	80/150	80/230
	6.5	Akun paino	kg	150	150	150	180
Muut tiedot	10.1	Lisälaitteiden käyttöpaine	MPa	15	18.5	18.5	18.5
	10.2	Öljytilavuus lisälaitteille	ℓ/min	65	65	65	65

HANGCHA GROUP CO.,LTD.							
CPD30-KEY2HA-SI	CPD35-KEY2HA-SI	CPD38-KEY2HA-SI	CPD20-KEY2H2-SI	CPD25-KEY2H2-SI	CPD30-KEY2H2-SI	CPD35-KEY2H2-SI	CPD38-KEY2H2-SI
Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö
Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava
3000	3500	3800	2000	2500	3000	3500	3800
500	500	500	500	500	500	500	500
477.5	482.5	482.5	462.5	462.5	477.5	482.5	482.5
1750	1750	1750	1650	1650	1750	1750	1750
4310	4690	4920	3525	3915	4470	4850	5080
6370/940	7190/1000	7670/1050	4815/710	5580/835	6515/955	7335/1015	7810/1070
1720/2590	1770/2920	1790/3130	1575/1950	1615/2300	1790/2680	1840/3010	1845/3235
Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi
28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28.9-15-14PR	28.9-15-14PR	28.9-15-14PR
6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1005	1005	1005	965	965	1005	1005	1005
975	975	975	973	973	975	975	975
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2054	2169	2169	2034	2034	2054	2169	2169
165	170	170	160	160	165	170	170
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4145	4145	4145	4046	4046	4145	4145	4145
2180[2215]	2180[2215]	2180[2215]	2165[2200]	2165[2200]	2180[2215]	2180[2215]	2180[2215]
1126	1126	1126	1111	1111	1144	1144	1144
515	515	515	500	500	515	515	515
3735	3740	3740	3570	3570	3735	3740	3740
2665	2670	2670	2500	2500	2665	2670	2670
1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
45/122/1070	50/122/1070	50/122/1070	40/122/1070	40/122/1070	45/122/1070	50/122/1070	50/122/1070
ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A
1100	1100	1100	1038	1038	1100	1100	1100
139	139	139	125	125	139	139	139
155	155	155	140	140	155	155	155
4027.5	4032.5	4032.5	3862.5	3862.5	4097.5	4102.5	4102.5
4227.5	4232.5	4232.5	4062.5	4062.5	4297.5	4302.5	4302.5
2350	2350	2350	2200	2200	2420	2420	2420
/	/	/	/	/	/	/	/
17/18	17/18	17/18	20/20	20/20	20/20	20/20	19.5/19.5
400/500	350/440	350/440	500/600	500/600	480/575	430/525	430/525
440/370	440/370	440/370	450/500	450/500	500/390	500/390	500/390
13000	13000	13000	16000	16000	20000	20000	20000
20/25	18/25	17/25	20/25	20/25	20/25	20/25	18/25
/	/	/	/	/	/	/	/
Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen
Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
16AC	16AC	16AC	20AC	20AC	20AC	20AC	20AC
24AC	24AC	24AC	28AC	28AC	28AC	28AC	28AC
/	/	/	/	/	/	/	/
80/230	80/230	80/230	80/304	80/304	80/460	80/460	80/460
200	200	200	≥225	≥225	≥310	≥310	≥310
18.5	18.5	21	18.5	18.5	18.5	18.5	21
65	65	65	65	65	65	65	65

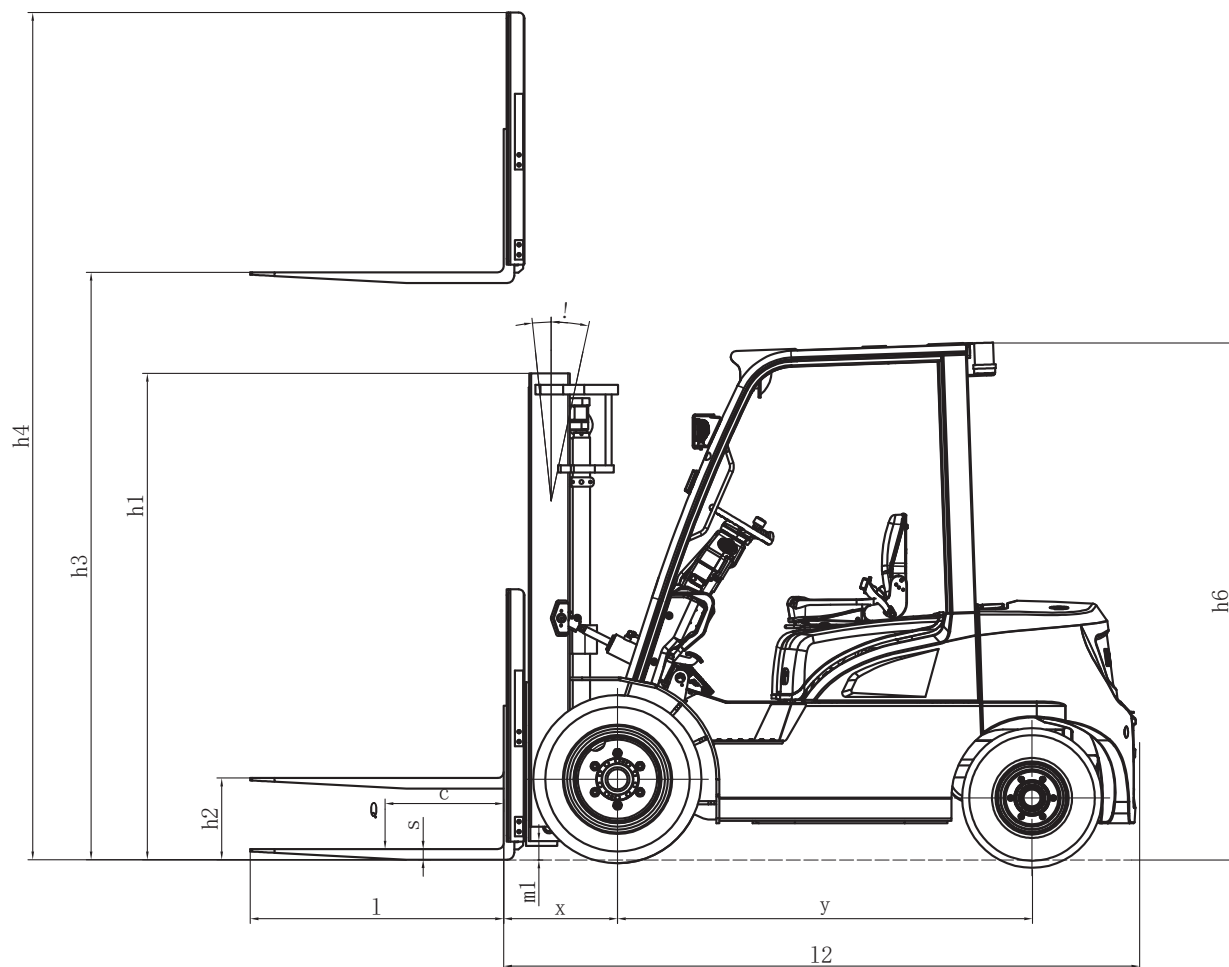

NIMELLISKAPASITEETIT JA KUORMAN PAINOPISTEEN KAAVIO
KAPASITEETTI (kg/lbs)

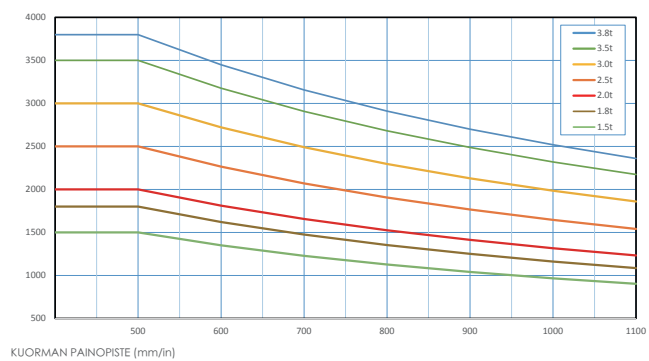

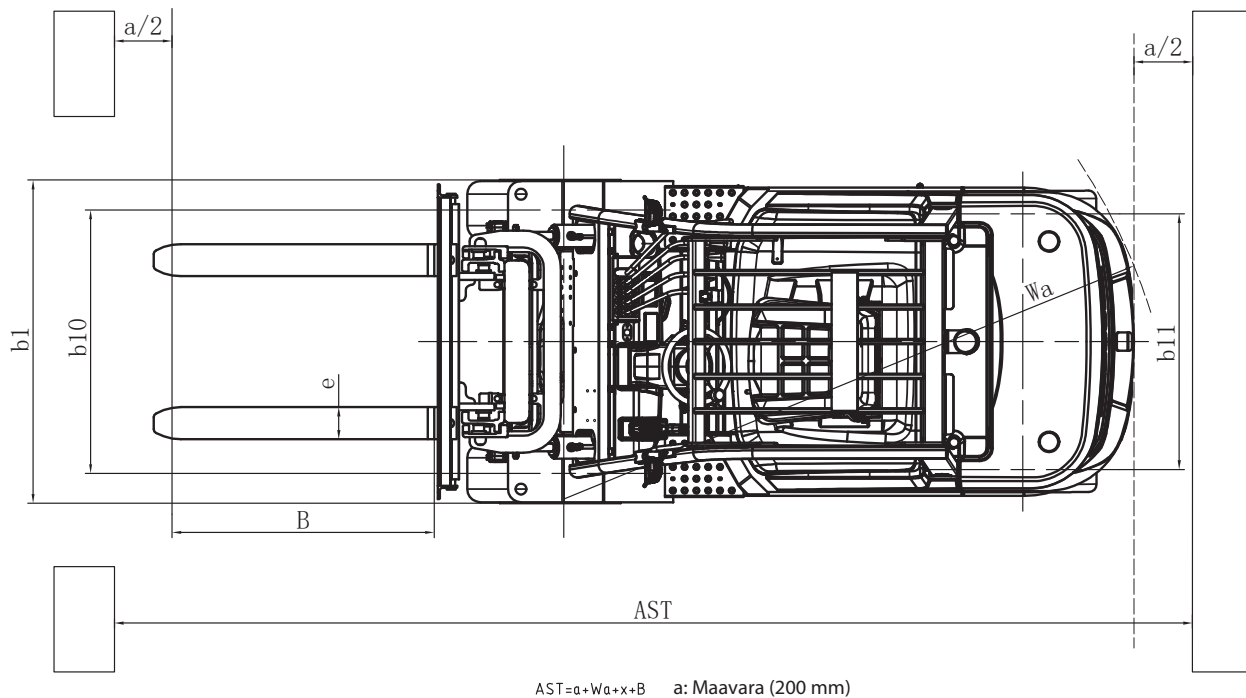

1,5-mini 2,0 t (HA) Maston tiedot

Tyyppi	Malli			Nosto- korkeus	Kokonaiskorkeus laskettuna			Kokonaiskorkeus				Vapaanostokorkeus				Kallistus ETEEN/TAAKSE	Kapasiteetti (masto pystysuorassa maahan)					
								Ilman kuormatukea		Kuormatuen kanssa		Ilman kuormatukea		Kuormatuen kanssa			Nostokapasiteetti 500 mm					
	1.5/1.8t	mini2.0t	1.5/1.8t		mini2.0t	1.5/1.8t	mini2.0t	1.5/1.8t	mini2.0t	1.5/1.8t	mini2.0t	1.5/1.8t	mini2.0t	1.5t	1.8t		mini2.0t	1.5t	1.8t	mini2.0t		
	1.5t	1.8t	mini2.0t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
Duplex-masto, laaja näkkentä	A2A15M200	A2A18M200	XEX20M200	2000	1495	1495	2548	2504	2955	2955	155	160	155	160	6/6	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M250	A2A18M250	XEX20M250	2500	1745	1745	3048	3004	3455	3455	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M270	A2A18M270	XEX20M270	2700	1845	1845	3248	3204	3655	3655	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M300	A2A18M300	XEX20M300	3000	1995	1995	3548	3504	3955	3955	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M330	A2A18M330	XEX20M330	3300	2145	2145	3848	3804	4255	4255	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M360	A2A18M360	XEX20M360	3600	2345	2345	4148	4104	4555	4555	155	160	155	160	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M400	A2A18M400	XEX20M400	4000	2595	2595	4548	4540	4955	4955	155	160	155	160	6/6	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15M430	A2A18M430	XEX20M430	4300	2745	2745	4848	4840	5255	5255	155	160	155	160	6/6	1500	1700	1850	1500	1750	2000	
	A2A15M450	A2A18M450	XEX20M450	4500	2845	2845	5048	5040	5455	5455	155	160	155	160	6/6	1500	1650	1850	1500	1700	1900	
Duplex-masto, täysi vapaanosto	A2A15M480	A2A18M480	XEX20M480	4800	2995	2995	5348	5340	5755	5755	155	160	155	160	6/6	1400	1600	1750	1500	1650	1850	
	A2A15M500	A2A18M500	XEX20M500	5000	3095	3095	5548	5540	5955	5955	155	160	155	160	6/6	1350	1550	1650	1400	1600	1750	
	A2A15U250	A2A18U250	XEX20U250	2500	1760	1745	3074	3060	3445	3445	1185	1185	815	800	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U270	A2A18U270	XEX20U270	2700	1860	1845	3274	3260	3645	3645	1285	1285	915	900	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U300	A2A18U300	XEX20U300	3000	2010	1995	3574	3560	3945	3945	1435	1435	1065	1050	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U330	A2A18U330	XEX20U330	3300	2160	2145	3874	3860	4245	4245	1585	1585	1215	1200	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U360	A2A18U360	XEX20U360	3600	2310	2295	4174	4160	4545	4545	1735	1735	1365	1350	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15U400	A2A18U400	XEX20U400	4000	2560	2545	4574	4560	4945	4945	1985	1985	1615	1600	6/12	1500	1800	2000	1500	1800	2000	
	A2A15N400	A2A18N400	XEX20N400	4000	1960	1945	4694	4655	4955	4955	1276	1392	1015	1000	6/6	1500	1800	1950	1500	1800	2000	
Triplex-masto, täysi vapaanosto	A2A15N430	A2A18N430	XEX20N430	4300	2060	2045	4994	4855	5255	5255	1376	1492	1115	1100	6/6	1500	1650	1850	1500	1800	1950	
	A2A15N450	A2A18N450	XEX20N450	4500	2110	2095	5194	5037	5455	5455	1426	1542	1165	1150	6/6	1500	1650	1800	1500	1750	1900	
	A2A15N470	A2A18N470	XEX20N470	4700	2210	2195	5394	5237	5655	5655	1526	1642	1265	1250	6/6	1400	1600	1750	1500	1650	1850	
	A2A15N480	A2A18N480	XEX20N480	4800	2260	2195	5494	5337	5755	5755	1576	1642	1315	1250	6/6	1400	1600	1750	1500	1650	1850	
	A2A15N500	A2A18N500	XEX20N500	5000	2360	2295	5694	5537	5955	5955	1676	1742	1415	1350	6/6	1400	1550	1700	1450	1600	1800	
	A2A15N550	A2A18N550	XEX20N550	5500	2560	2445	6194	6037	6455	6455	1876	1892	1615	1500	3/6	1250	1500	1650	1350	1550	1750	
	A2A15N600	A2A18N600	XEX20N600	6000	2810	2645	6694	6537	6955	6955	2126	2092	1865	1700	3/6	1100	1300	1450	1150	1400	1500	

VÄHENNÄ 100 KG INTEGROIDULLA SIVUSIIRROLLILLA, VÄHENNÄ 150 KG ULKOISELLA SIVUSIIRROLLILLA.

2-2,5 t (H2) Maston tiedot

Tyyppi	Malli	Nosto- korkeus	Kokonaiskorkeus laskettuna	Kokonaiskorkeus		Vapaanostokorkeus		Kallistus ETEEN/TAAKSE	Kapasiteetti (masto pystysuorassa maahan)			
				Ilman kuormatukea	Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea	Kuormatuen kanssa		Nostokapasiteetti 500 mm			
									Yksittäiset renkaat		Kaksoisrenkaat	
									2t	2.5t	2t	2.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg
Duplex-masto, laaja näkökenttä	XR25M200	2000	1534	2707	3046	160	160	6/6	2000	2500	2000	2500
	XR25M250	2500	1784	3207	3546	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25M270	2700	1884	3407	3746	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25M300	3000	2034	3707	4046	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25M330	3300	2184	4007	4346	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25M360	3600	2385	4307	4646	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25M400	4000	2635	4707	5046	160	160	6/6	2000	2500	2000	2500
	XR25M430	4300	2785	5007	5346	160	160	6/6	2000	2500	2000	2500
	XR25M450	4500	2885	5207	5546	160	160	6/6	2000	2450	2000	2500
	XR25M480	4800	3035	5507	5846	160	160	6/6	1950	2350	2000	2450
	XR25M500	5000	3135	5707	6046	160	160	6/6	1850	2300	1950	2350
	XR25M550	5500	3385	6207	6546	160	160	3/6	1750	2150	1900	2200
XR25M600	6000	3635	6707	7046	160	160	3/6	1550	1900	1800	2000	
Duplex-masto, täysi vapaanosto	XR25U250	2500	1750	3179	3546	1010	703	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25U270	2700	1850	3379	3746	1110	803	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25U300	3000	2000	3679	4046	1260	953	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25U330	3300	2150	3979	4346	1410	1103	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25U360	3600	2300	4279	4646	1560	1253	6/12	2000	2500	2000	2500
	XR25U400	4000	2550	4679	5046	1810	1503	6/12	2000	2500	2000	2500
Triplex-masto, täysi vapaanosto	XR25N400	4000	1950	4739	5046	1270	903	6/6	2000	2500	2000	2500
	XR25N430	4300	2050	5039	5346	1370	1003	6/6	2000	2450	2000	2500
	XR25N450	4500	2100	5239	5546	1420	1053	6/6	2000	2350	2000	2450
	XR25N470	4700	2200	5439	5746	1520	1153	6/6	1950	2250	2000	2350
	XR25N480	4800	2200	5539	5846	1520	1153	6/6	1950	2250	2000	2350
	XR25N500	5000	2300	5739	6046	1620	1253	6/6	1850	2150	1950	2250
	XR25N550	5500	2450	6239	6546	1770	1403	3/6	1750	2050	1900	2100
	XR25N600	6000	2650	6739	7046	1970	1603	3/6	1550	1850	1800	1950
	XR25N650	6500	2850	7239	7546	2170	1803	3/6	/	/	1550	1800
	XR25N700	7000	3100	7739	8046	2420	2053	3/6	/	/	1150	1450

VÄHENNÄ 100 KG INTEGROIDULLA SIVUSIIRROLLA, VÄHENNÄ 150 KG ULKOISELLA SIVUSIIRROLLA.

2-2,5 t (HA) Maston tiedot

Tyyppi	Malli	Nosto- korkeus	Kokonaiskorkeus laskettuna	Kokonaiskorkeus		Vapaanostokorkeus		Kallistus ETEEN/TAAKSE	Kapasiteetti [masto pystysuorassa maahan]			
				Ilman kuormatukea	Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea	Kuormatuen kanssa		Nostokapasiteetti 500 mm			
									Yksittäiset renkaat		Kaksoisrenkaat	
									2t	2.5t	2t	2.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	[°]	kg	kg	kg	kg
Duplex-masto, laaja näkökenttä	A2A25M200	2000	1499	2707	3046	160	160	6/6	2000	2500	2000	2500
	A2A25M250	2500	1749	3207	3546	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M270	2700	1849	3407	3746	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M300	3000	1999	3707	4046	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M330	3300	2149	4007	4346	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M360	3600	2349	4307	4646	160	160	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M400	4000	2599	4707	5046	160	160	6/6	2000	2500	2000	2500
	A2A25M430	4300	2749	5007	5346	160	160	6/6	2000	2500	2000	2500
	A2A25M450	4500	2849	5207	5546	160	160	6/6	2000	2450	2000	2500
	A2A25M480	4800	2999	5507	5846	160	160	6/6	1950	2350	2000	2450
	A2A25M500	5000	3099	5707	6046	160	160	6/6	1850	2300	1950	2350
	A2A25M550	5500	3349	6207	6546	160	160	3/6	1750	2150	1900	2200
A2A25M600	6000	3599	6707	7046	160	160	3/6	1550	1900	1800	2000	
Duplex-masto, täysi vapaanosto	A2A25U250	2500	1764	3179	3546	1025	619	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U270	2700	1864	3379	3746	1125	719	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U300	3000	2014	3679	4046	1275	869	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U330	3300	2164	3979	4346	1425	1019	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U360	3600	2314	4279	4646	1575	1169	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U400	4000	2564	4679	5046	1825	1419	6/12	2000	2500	2000	2500
Triplex-masto, täysi vapaanosto	A2A25N400	4000	1964	4739	5046	1285	918	6/6	2000	2500	2000	2500
	A2A25N430	4300	2064	5039	5346	1385	1018	6/6	2000	2450	2000	2500
	A2A25N450	4500	2114	5239	5546	1435	1068	6/6	2000	2350	2000	2450
	A2A25N470	4700	2214	5439	5746	1535	1168	6/6	1950	2250	2000	2350
	A2A25N480	4800	2264	5539	5846	1585	1218	6/6	1950	2250	2000	2350
	A2A25N500	5000	2364	5739	6046	1685	1318	6/6	1850	2150	1950	2250
	A2A25N550	5500	2564	6239	6546	1885	1518	3/6	1750	2050	1900	2100
	A2A25N600	6000	2814	6739	7046	2135	1768	3/6	1550	1850	1800	1950
	A2A25N650	6500	3014	7239	7546	2335	1968	3/6	/	/	1550	1800
	A2A25N700	7000	3264	7764	8046	2500	2218	3/6	/	/	1150	1450

VÄHENNÄ 100 KG INTEGROIDULLA SIVUSIIRROLLA, VÄHENNÄ 150 KG ULKOISELLA SIVUSIIRROLLA.

3-3,8 t (H2) Maston tiedot

Tyyppi	Malli		Nosto- korkeus	Kokonaiskorkeus laskettuna		Kokonaiskorkeus				Vapaanostokorkeus				Kallistus ETEE/ TAAKSE	Kapasiteetti (masto pystysuorassa maahan)					
						Ilman kuormatukea		Kuormatuen kanssa		Ilman kuormatukea		Kuormatuen kanssa			Nostokapasiteetti 500 mm					
						3t	3.5/3.8t	3t	3.5/3.8t	3t	3.5/3.8t	3t	3.5/3.8t		3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t
	3t	3.5/3.8t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Duplex-masto, laaja näkökenttä	XR30M200	XRZ35M200	2000	1554	1669	2767	2842	3145	3145	165	170	165	170	6/6	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30M250	XRZ35M250	2500	1804	1919	3267	3342	3645	3645	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30M270	XRZ35M270	2700	1904	2019	3467	3542	3845	3845	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30M300	XRZ35M300	3000	2054	2169	3767	3842	4145	4145	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30M330	XRZ35M330	3300	2204	2319	4067	4142	4445	4445	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30M360	XRZ35M360	3600	2404	2469	4367	4442	4745	4745	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30M400	XRZ35M400	4000	2654	2769	4767	4842	5145	5145	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30M430	XRZ35M430	4300	2804	2919	5067	5142	5445	5445	165	170	165	170	6/6	3000	3400	3700	3000	3500	3800
	XR30M450	XRZ35M450	4500	2904	3019	5267	5342	5645	5645	165	170	165	170	6/6	3000	3300	3600	3000	3400	3700
	XR30M480	XRZ35M480	4800	3054	3169	5567	5642	5945	5945	165	170	165	170	6/6	2950	3200	3500	3000	3300	3600
	XR30M500	XRZ35M500	5000	3154	3269	5767	5842	6145	6145	165	170	165	170	6/6	2850	3100	3400	2900	3200	3500
	XR30M550	XRZ35M550	5500	3404	3519	6267	6342	6645	6645	165	170	165	170	3/6	2670	3000	3300	2750	3100	3400
XR30M600	XRZ35M600	6000	3654	3769	6767	6842	7145	7145	165	170	165	170	3/6	2350	2650	2950	2500	2800	3100	
Duplex-masto, täysi vapaanosto	XR30U250	XRZ35U250	2500	1834	1934	3316	3391	3645	3645	1018	1043	689	789	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30U270	XRZ35U270	2700	1934	2034	3516	3591	3845	3845	1118	1143	789	889	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30U300	XRZ35U300	3000	2084	2184	3816	3891	4145	4145	1268	1293	939	1039	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30U330	XRZ35U330	3300	2234	2334	4116	4191	4445	4445	1418	1443	1089	1189	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30U360	XRZ35U360	3600	2384	2484	4416	4491	4745	4745	1568	1593	1239	1339	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
Triplex-masto, täysi vapaanosto	XR30U400	XRZ35U400	4000	2634	2734	4816	4891	5145	5145	1818	1843	1489	1589	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800
	XR30N400	XRZ35N400	4000	2019	2119	4816	4891	5145	5145	1203	1228	874	974	6/6	3000	3400	3700	3000	3500	3800
	XR30N430	XRZ35N430	4300	2119	2219	5116	5191	5445	5445	1303	1328	974	1074	6/6	3000	3300	3600	3000	3400	3700
	XR30N450	XRZ35N450	4500	2169	2319	5316	5391	5645	5645	1353	1428	1024	1174	6/6	3000	3200	3500	3000	3300	3600
	XR30N470	XRZ35N470	4700	2269	2419	5516	5591	5845	5845	1453	1528	1124	1274	6/6	2900	3100	3400	2950	3200	3500
	XR30N480	XRZ35N480	4800	2319	2469	5616	5691	5945	5945	1503	1578	1174	1324	6/6	2900	3100	3400	2950	3200	3500
	XR30N500	XRZ35N500	5000	2419	2619	5816	5891	6145	6145	1603	1728	1274	1474	6/6	2850	3100	3350	2900	3200	3450
	XR30N550	XRZ35N550	5500	2619	2869	6316	6391	6645	6645	1803	1978	1474	1724	3/6	2670	3000	3250	2750	3100	3350
	XR30N600	XRZ35N600	6000	2869	3119	6816	6919	7145	7145	2053	2200	1724	1974	3/6	2350	2650	2900	2500	2800	3050
	XR30N650	XRZ35N650	6500	3119	3369	7316	7391	7645	7645	2303	2478	1974	2224	3/6	/	/	/	2200	2400	2650
	XR30N700	XRZ35N700	7000	3369	3619	7816	7919	8145	8145	2553	2700	2274	2474	3/6	/	/	/	1850	2050	2250

VÄHENNÄ 100 KG INTEGROIDULLA SIVUSIIRROLLA, VÄHENNÄ 200 KG ULKOISELLA SIVUSIIRROLLA.
3,5-3,8 t voidaan varustaa 4,5 metrin triplex-mastolla konttien käsittelyä varten (2219 mm).

3-3,8 t (HA) Maston tiedot

Tyyppi	Malli		Nosto- korkeus	Kokonaiskorkeus laskettuna		Kokonaiskorkeus				Vapaanostokorkeus				Kallistus	Kapasiteetti (masto pystysuorassa maahan)						
						Ilman kuormatukea		Kuormatuen kanssa		Ilman kuormatukea		Kuormatuen kanssa			ETEE/ TAAKSE	Nostokapasiteetti 500 mm					
						3t	3.5/3.8t	3t	3.5/3.8t	3t	3.5/3.8t	3t	3.5/3.8t			3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t
Duplex-masto, laaja näkökenttä	3t	3.5/3.8t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[°]	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
	A2A30M200	XR35M200	2000	1554	1670	2709	2784	3145	3145	165	170	165	170	6/6	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30M250	XR35M250	2500	1804	1920	3209	3284	3645	3645	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30M270	XR35M270	2700	1904	2020	3409	3484	3845	3845	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30M300	XR35M300	3000	2054	2169	3709	3784	4145	4145	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30M330	XR35M330	3300	2204	2320	4009	4084	4445	4445	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30M370	XR35M370	3700	2454	2520	4409	4484	4845	4845	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30M400	XR35M400	4000	2654	2770	4709	4784	5145	5145	165	170	165	170	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30M430	XR35M430	4300	2804	2920	5009	5084	5445	5445	165	170	165	170	6/6	3000	3400	3700	3000	3500	3800	
	A2A30M450	XR35M450	4500	2904	3020	5209	5284	5645	5645	165	170	165	170	6/6	3000	3300	3600	3000	3400	3700	
	A2A30M480	XR35M480	4800	3054	3170	5509	5584	5945	5945	165	170	165	170	6/6	2950	3200	3500	3000	3300	3600	
	A2A30M500	XR35M500	5000	3154	3270	5709	5784	6145	6145	165	170	165	170	6/6	2850	3100	3400	2900	3200	3500	
Duplex-masto, täysi vapaanosto	A2A30M550	XR35M550	5500	3404	3520	6209	6284	6645	6645	165	170	165	170	3/6	2670	3000	3300	2750	3100	3400	
	A2A30M600	XR35M600	6000	3654	3770	6709	6784	7145	7145	165	170	165	170	3/6	2350	2650	2950	2500	2800	3100	
	A2A30U250	XR35U250	2500	1834	1920	3256	3331	3645	3645	1078	1089	689	775	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30U270	XR35U270	2700	1934	2020	3456	3531	3845	3845	1178	1189	789	875	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30U300	XR35U300	3000	2084	2170	3756	3831	4145	4145	1328	1389	939	1025	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30U330	XR35U330	3300	2234	2320	4056	4131	4445	4445	1478	1489	1089	1175	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30U350	XR35U350	3500	2334	2420	4256	4331	4645	4645	1578	1589	1189	1275	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30U360	XR35U360	3600	2384	2470	4356	4431	4745	4745	1628	1639	1239	1325	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30U400	XR35U400	4000	2634	2720	4756	4831	5145	5145	1878	1889	1489	1575	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800	
	A2A30N400	XR35N400	4000	2019	2120	4756	4831	5145	5145	1263	1288	874	974	6/6	3000	3400	3700	3000	3500	3800	
	A2A30N430	XR35N430	4300	2119	2220	5056	5131	5445	5445	1363	1388	974	1074	6/6	3000	3300	3600	3000	3400	3700	
	A2A30N450	XR35N450	4500	2169	2320	5256	5331	5645	5645	1413	1488	1024	1174	6/6	3000	3200	3500	3000	3300	3600	
Triplex-masto, täysi vapaanosto	A2A30N470	XR35N470	4700	2269	2420	5456	5531	5845	5845	1513	1588	1124	1274	6/6	2900	3100	3400	3950	3200	3500	
	A2A30N480	XR35N480	4800	2319	2470	5556	5669	5945	5945	1563	1600	1174	1324	6/6	2900	3100	3400	3950	3200	3500	
	A2A30N500	XR35N500	5000	2419	2620	5756	5831	6145	6145	1663	1788	1274	1474	6/6	2850	3100	3350	2900	3200	3450	
	A2A30N550	XR35N550	5500	2619	2870	6256	6369	6645	6645	1863	2000	1474	1724	3/6	2670	3000	3250	2750	3100	3350	
	A2A30N600	XR35N600	6000	2869	3120	6756	6919	7145	7145	2113	2200	1724	1974	3/6	2350	2650	2900	2500	2800	3050	
	A2A30N650	XR35N650	6500	3119	3370	7256	7369	7645	7645	2363	2500	1974	2224	3/6	/	/	/	2200	2400	2650	
	A2A30N700	XR35N700	7000	3369	3620	7756	7919	8145	8145	2613	2700	2224	2474	3/6	/	/	/	1850	2050	2250	

Ominaisuudet

Väri	Vakio	Optiot
Keltamusta	●	
Muu mukautettu väri		○
Erityiset markkina-alueet		
CE Vakio		○
Kylmätilaympäristö		
-30°C		○
Masto		
Vakio duplex-masto	●	
Maston määritystaulukko		○
Haarukka ja lisälaitte		
Vakiohaarukka	●	
Haarukkakelkka	●	
Kuormatuen kanssa	●	
Muu kuin vakiohaarukka		○
Erilaisia lisälaitteita		○
Renkaat		
Ilmakumi (yksittäiset)	●	
Ilmakumi (kaksois)		○
Umpikumi (yksittäinen)		○
Umpikumi (kaksois)		○
Monitieventtiili		
Kaksoismonitieventtiili	●	
Noston potentiometri	●	
3. venttiili		○
4. venttiili		○
5. venttiili (2,0-3,8 t)		○
Ohjauslaite		
Nosto- ja kallistustaso	●	
Sormenpääjärjestelmä		○
Akku		
Vakio litiumakku	●	
Korkean kapasiteetin litiumakku		○
Nopeasti vaihdettava litiumakku		○
Valot		
LED-ajovalo	●	
Suuntavilkku	●	
LED-yhdistelmävalo takana	●	
Yleinen hälytysvalo		○
Akustinen ja optinen hälytysvalo		○
LED-takavalo		○
Sininen valo		○
Suora heijastusvalo		○
Äänitorvi		
Sähköinen äänitorvi	●	
Peruutushälytin	●	
Oikeanpuoleinen takakäsinoja ja äänitorven painike		○
Smart-moduuli		
FIMS (kaluston älykäs hallintajärjestelmä)		○

Ominaisuudet

Turvallisuus	Vakio	Optiot
Hätäsammutuskytkin	●	
Sulakerasia	●	
Pehmeä lasku	●	
Peruutustutka		○
DPS-järjestelmä		○
Palonsammutin		○
Nouseva puskurointi		○
Seisontajarru		
Mekaaninen käsijarru	●	
EPB (sähköinen seisontajarru)		○
Kojetelineen tila		
Smart-värinäyttö (nopeustilan valinta)	●	
Yhdistelmäkytkin	●	
Tupakansytytin		○
USB-portti		○
Elektroninen lukituskoodi (käynnistys kortilla pyyhkäisemällä)		○
Kuljettajan tila		
Vakio turvakaari	●	
Taustapeili keskellä	●	
Tuulilasi		○
PVC-katto		○
Ohjaamo, hytillinen ja ilmastoitu		○
Sähköinen tuuletin		○
Taustapeilit vasemmalla ja oikealla		○
Istuin		
Vakioistuin	●	
Täysin jousitettu istuin		○
Puolijousitettu istuin		○
Muu vakiokokoonpano		
Ajo- ja nostolaitteet	●	
Ajo- ja nostomoottorit	●	
Hiljainen hammaspyöräpumppu	●	
DC-DC-muuntaja	●	
Polkimet	●	
Vetotappi	●	
Integroitu painettu sivupaneeli ja konepeitto	●	

Maahantuoja: **FINNSIIRTO OY**

FINNSIIRTO

Konemyynti:

myynti@finnsiirto.fi

Puh. 0207 351 601

www.finnsiirto.fi



Finnsiirto Oy Lieto

Pääkonttori

Vakiotie 11, 21420 Lieto

Puh. 0207 351 600

Finnsiirto Oy Tampere

Pirkanmaan toimipiste

Ajurintaival 10, 33880 Lempäälä

Puh. 0207 351 602

Finnsiirto Oy Helsinki

Pääkaupunkiseudun toimipiste

Juvankartanontie 15, 02920 Espoo

Puh. 0207 351 600

HANGCHA GROUP CO., LTD. pidättää oikeuden tuotevärejä, laitteita tai tässä esitteessä ilmoitettuja tietoja koskeviin muutoksiin tai yksittäisten mallien tuotannon keskeyttämiseen ilman ennakkoilmoitusta. Toimitettujen vastapainotrukkien väri saattaa poiketa hieman esitteissä esitetystä.



ISO45001:2018



ISO14001:2015



ISO9001:2015



HANGCHA-trukit täyttävät Euroopan turvallisuusvaatimukset.