


LI-ION
TECHNOLOGY

INNOVATIVE LITHIUM-ION

XH-SARJA SUURJÄNNITE LITIUMTRUKKI RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

Nostokyky 6000–10000 kg

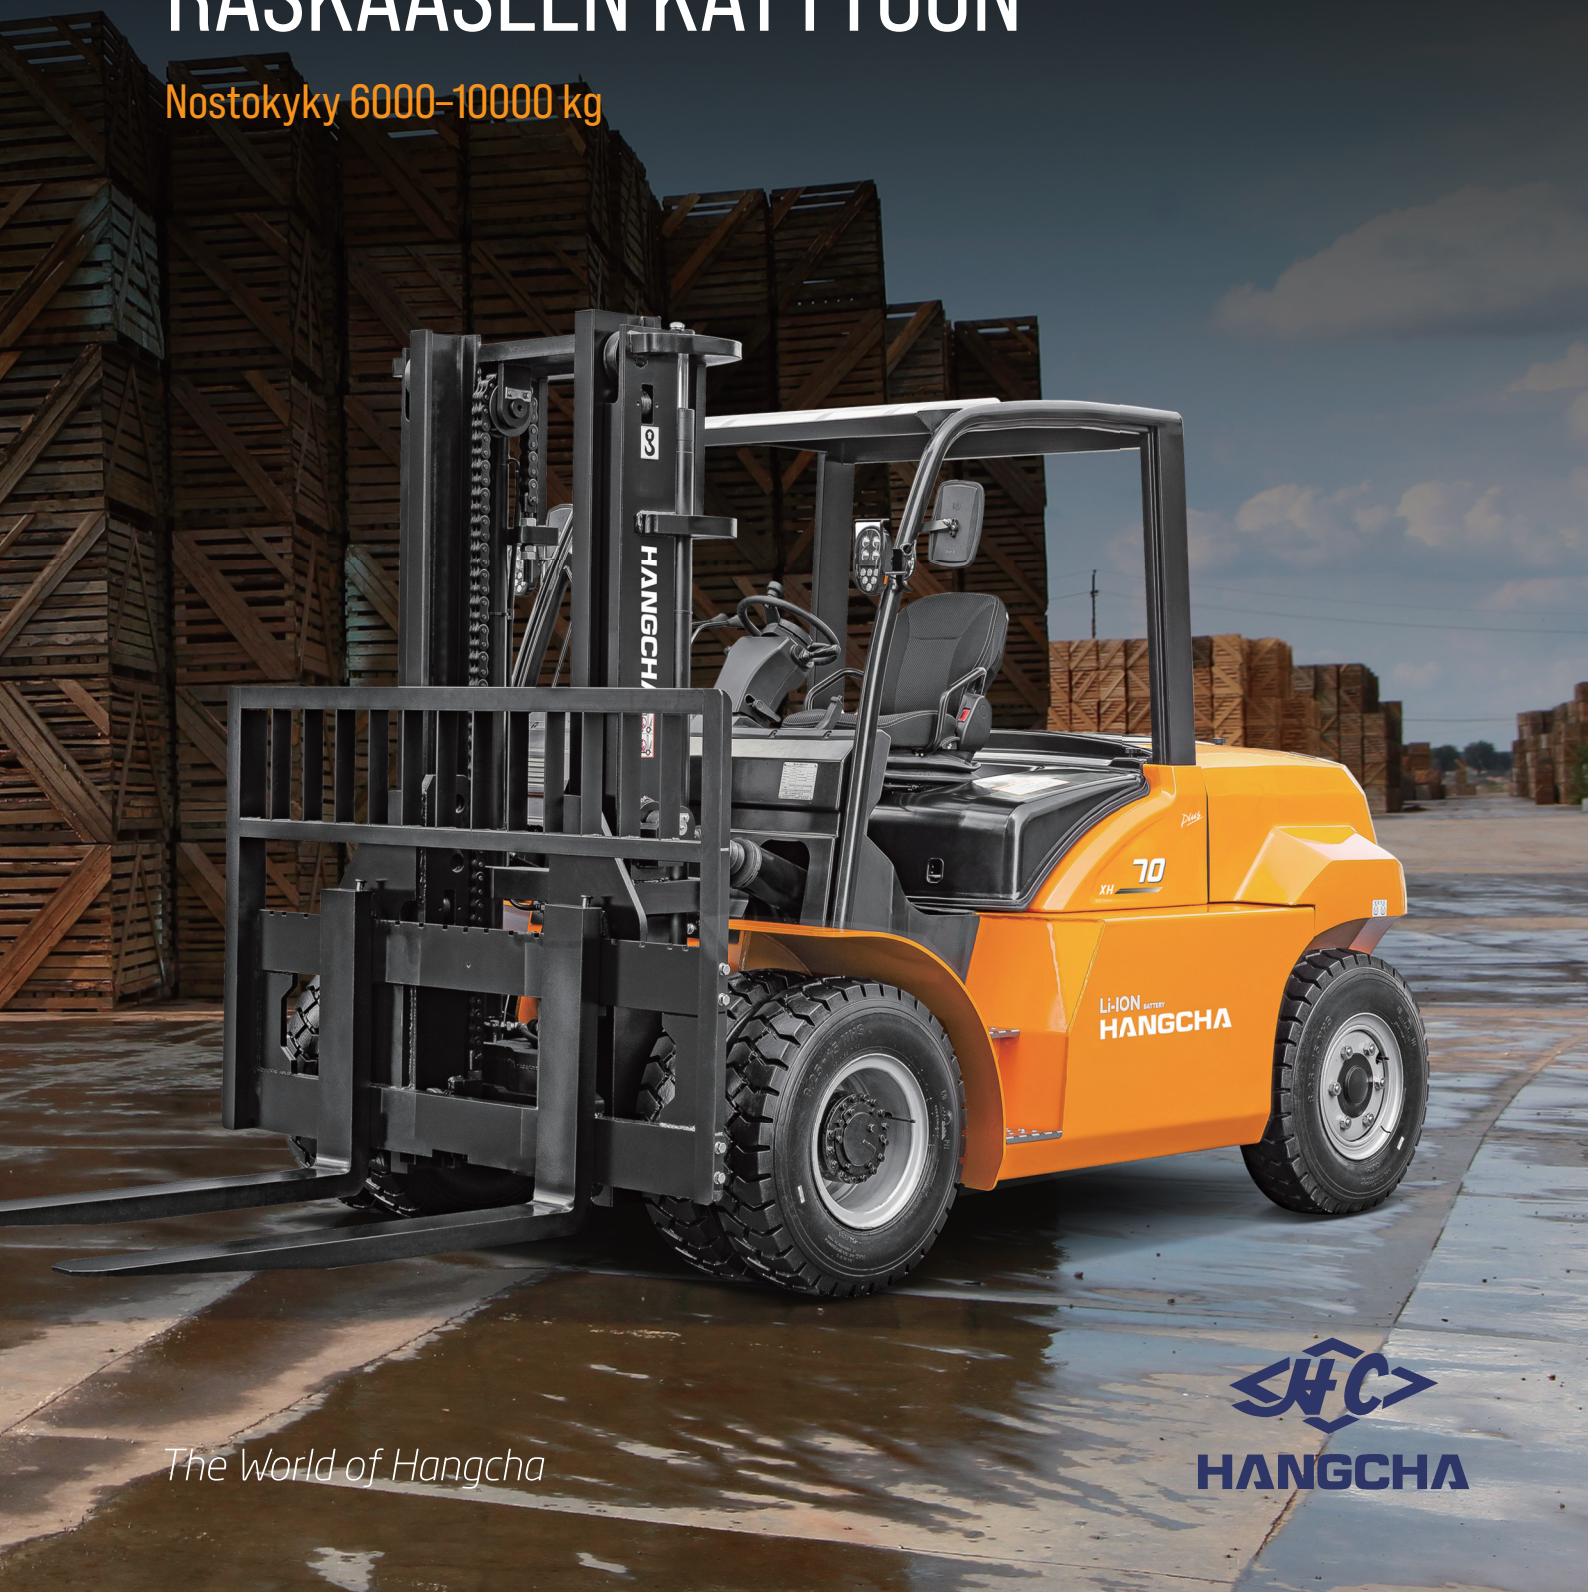

The World of Hangcha


HANGCHA

XH-SARJA SUURJÄNNITE LITIUMTRUKKI RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

Hangchan itse kehittämät XH-sarjan raskaaseen käyttöön tarkoitetut suuren jännitteen litiumitrukit perustuvat vuosikymmenten kokemukseen sähkö- ja polttomoottoritrukkien suunnittelusta. Uusi tuotesarja, jossa on uusi alusta, vesijäähdytteinen litiumiakku sekä urauurtava erikoisrakenne, joka edustaa läpimurtoa perinteiseen suunnittelukonseptiin verrattuna. Tämä tuotesarja muuttaa käsityksesi sähkökäyttöisistä vastapainotrukeista ja syrjäyttää polttomoottoritrukit sekä määrittelee uuden sukupolven sähkötrukit tehokkuuden, tehon, luotettavuuden ja ergonomian osalta.

JÄNNITE

309 V

NOPEUSMALLIT

3

100 % LATAUS

1 tunnissa

SUOJAUSLUOKKA

IP67

VEDENKESTÄVYYS

IPX4

Tyylikäs ulkoasu

/ XC-litiumtrukin perinteistä muotoilua noudattava vastapainotrukki sulavalinjaisella ja vankalla profiililla on kompakti, tyylikäs, hieno ja jyrkevä.

THE *Plus*
FOR YOUR
BUSINESS






NOPEAMPI JA TEHOKKAAMPI

Pienjännitteisiin litiumtrukkeihin verrattuna suuren jännitteen litiumiakkuteknologia voi säästää noin 40 % kokonaisskustannuksista käyttöjakson aikana.

40%


Alhaisen jännitteen litiumi-
akkutrukki
Hangchan suuren jännitteen
litiumisähkötrukki

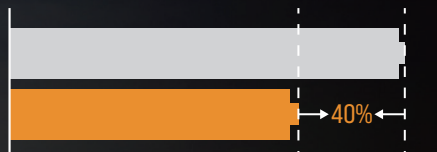

Polttomootoriturkkeihin verrattuna suuren jännitteen litiumiakkuteknologia voi säästää noin 90 % kokonaisskustannuksista käyttöjakson aikana.

90%

Polttomootoriturkki
Litiumisähkötrukki

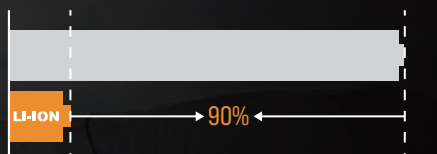

**6 YEARS
WARRANTY**

HANGCHA antaa litium-ioni-akulle (LiFePO4)
6 vuoden / 12 000 tunnin takuun.

TEHO-SUORITUSKYKYVERTAILU

	Suuren jännitteen litiumtrukki	Polttomootoriturkki
Ajonopeus kuormattuna/ilman kuormaa	23/32km/h	23-25km/h
Nostonopeus kuormattuna/ilman kuormaa	560/580mm/s	380/410mm/s
Maks. kallistettavuus, S2 = 5 min, kuormattuna/ilman kuormaa	34/30%	15%-25%

Mullistavan akku- ja pikalataustekniikan ansiosta latausaika on lyhentynyt merkittävästi.

Pikalataus mahdollistaa koko vastapainotrukin jatkuvan käytön, lyhentää odotusaikaa ja parantaa tehokkuutta merkittävästi.

Lataa akku täyteen:



Hangchan suurjännite
sähkötrukki



sähkötrukki

SUURJÄNNITE

70.4Kwh

Akkukapasiteetti

VAHVA JA MUKAUTUVA



Polttomootoritruckeista tuttu vetoakseli, ohjausakseli ja renkaat täyttävät polttomootoritruckeilta edellytetyt vaativat käyttöolosuhteet.



Sekä veto- että käyttöjärjestelmät ovat ajoneuvojen tavoin kestopagneettisynkronointijärjestelmiä. Korkealla välityssuhteella varustettuna ajonopeus, nostonopeus, nousukulma ja kiihtyvyys ylittävät polttomootoritruckien kapasiteetin.

Täyttää kaikkien sääolosuhteiden vaatimukset ja sitä voidaan käyttää vaativissa käyttöolosuhteissa, kuten kylmävarastoissa, rankkasateella ja veden peittämällä teillä.




ÄÄRIMMÄISEN PITKÄIKÄINEN AKKU



- / 309 V suurjännitealustalla ja ajoneuvotason kestopagneettisynkronointijärjestelmällä varustettu vastapainotrukki kuluttaa vähemmän virtaa, tuottaa erittäin vähän lämpöahiöitä ja on energiatehokkaampi.
- / Trukki käyttää yleisohjainta vetomootorin ohjainkokoontalon hallintaan muodostaen erittäin itsenäisen, käyttäjäystävällisen ja älykkään käyttöjärjestelmän.

TURVALLINEN JA LUOTETTAVA

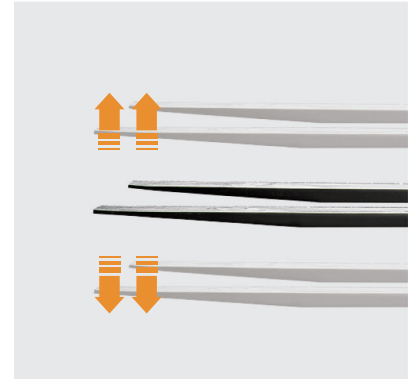

Vakiokokoonpano sisältää haarukan laskun puskuroinnin. Lisäksi optiona on valinnainen ohjaustoiminto haarukan nousun puskurointia varten tavaroiden suojaamiseksi ja työturvallisuuden takaamiseksi.

Vastapainotrukin rungon suojaustaso on IPX4-vedenpitävyystason luokkaa. Kaikilla moottorin osilla, elektronisilla ohjauslaitteilla ja suurjännitekomponenteilla on IP67-pöly- ja vedenpitävyystaso. Tämä korkea suojausluokka sopii vaativiin käyttöympäristöihin ja varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden.

- / Kaikissa CATL-litiumiakuissa on vakiona käyttöturvallisuutta lisäävät akun automaattiset palonsammuttimet.
- / Sähköjärjestelmä on varustettu suurjännitelukoilla, eristyksen tunnistuksella ja valvonnalla sekä ajoneuvotason turvatoiminnoilla. MSD-huoltokytkimen avulla virta voidaan katkaista yhdellä napsautuksella, mikä parantaa huollon turvallisuutta.
- / Ohjausakseli, jossa on vakiona kääntymis- ja hidastustoiminnot, vähentää tehokkaasti kaatumisen riskiä.



Automaattiset akun palonsammuttimet



MSD-huoltokytkin

SUPER-LATAUS



Vakio IC-pikalataustekniikka mahdollistaa vesijäähdytysjärjestelmän käytön latauksen ja suurvirtalatauksen aikana, joten täyteen lataamiseen kuluu vain tunti.



Optiona 0,5 C laturi (täyteen lataus 2 tunnissa), joka on taloudellinen ja kätevä.




Latausportti

KAKSOISVESIJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ




Uusissa sähkötrukeissa käytetään nyt ensimmäistä kertaa litiumakuston kaksoisvesijäähdytysjärjestelmiä. Ne soveltuvat täydellisesti erilaisiin vaativiin käyttöolosuhteisiin, kuten korkeaan lämpötilaan ja suureen kuormitukseen.

Vesijäähdytysjärjestelmä pitää akun parhaassa mahdollisessa, noin **30°C:n** käyttölämpötilassa, mikä takaa korkean hyötysuhteen ja pitkän käyttöiän.

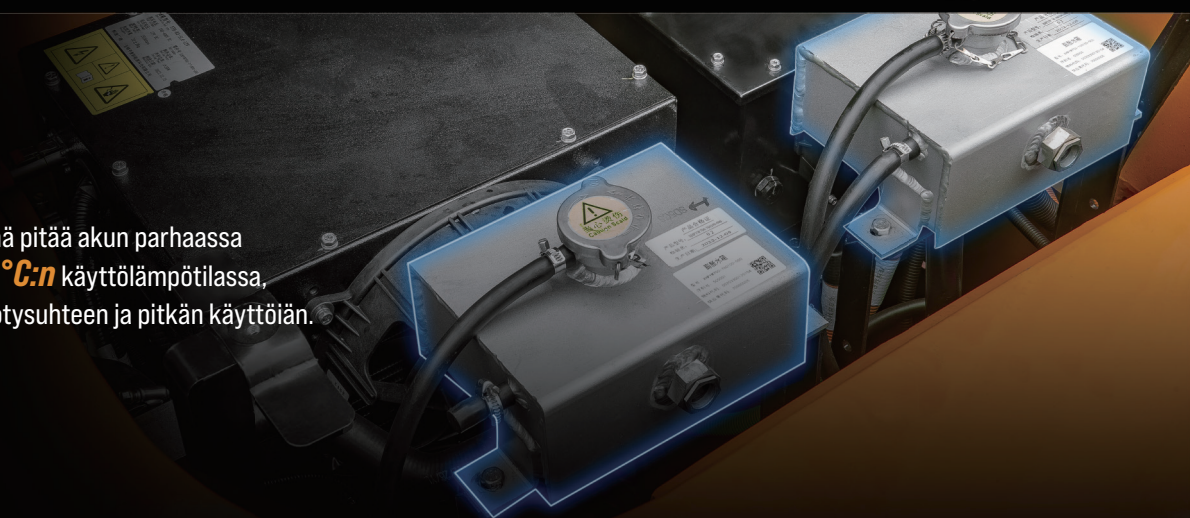

Polttomoottoritrukeista tuttu, **suuri tuuletusaukko** mahdollistaa akun ja moottorin paremman lämmönpoiston.

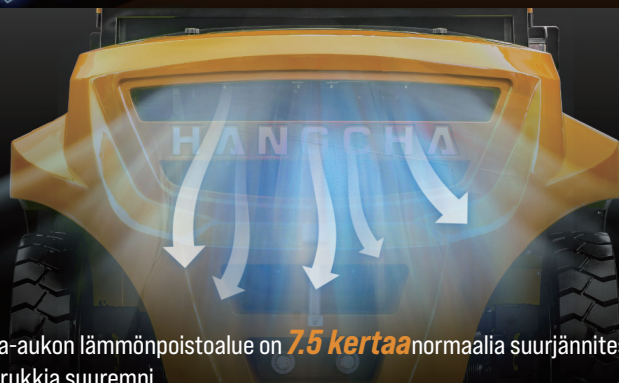


Ilma-aukon lämmönpoistoalue on **7.5 kertaa** normaalia suurjännitesähkötrukkeja suurempi.


Moottorin/sähköohjauksen + akun käyttölämpötila on yli **10%** alhaisempi kuin tavallisissa suuren jännitteen sähkötrukeissa.

Mastoon integroitu suuren tilavuuden hydraulikkaöljysäiliö takaa hydraulikkajärjestelmän hyvän lämmönpoiston ja alhaisen öljyn lämpötilan, mikä varmistaa hydraulikkaosien pitkän ja luotettavan toiminnan ja pidentää käyttöikää.

Hydraulikkaöljysäiliön tilavuus ja lämmönpoistopinta-ala ovat 2,5 kertaa suuremmat kuin tavallisessa suuren jännitteen sähkötrukissa. Hydraulikkaöljyn lämpötila on yli 20 % alaisempi verrattuna tavalliseen suuren jännitteen sähkötrukkiin.



2.5x
ENEMMÄN



20%
VÄHEMMÄN



VAIVATON HUOLTO

- / Vastapainotrukin ergonominen muotoilu, laaja näkyvyys ja suuri käyttötila helpottavat kuljettajan työskentelyä.
- / Monitoimivärinäyttö sisältää graafiset käyttöelementit. Kolme SPE-vaihteistoa on valittavissa erilaisten käyttöolosuhteiden mukaan. Käyttöliittymä on selkeä ja helposti ymmärrettävissä.
- / Akun ja moottorin jäähdyttimen optimaalisen asemoinnin ansiosta nesteen lisäys ja huolto hoituvat kätevästi.
- / Vesisäiliön kansi ja konepeiton vasen ja oikea sivukansi voidaan irrottaa ilman työkaluja, minkä ansiosta tilaa jää reilusti vaivatonta ja nopeaa puhdistusta ja huoltoa varten.



Akku ja moottorin jäähdytin



Monitoimivärinäyttö

Vakiokokoonpano

- / Monitoimiväri näyttö
- / LED-yhdistelmävalot, kolmiväriset LED-takayhdistelmävalot
- / Vakio duplex-masto, haarukka, haarukkakelkka ja kuormatuki
- / Painettu rautakonepeitto, painetut rautaiset sivukannet
- / Painettu nousuaskelma ruostumatonta terästä
- / Konepeiton kaasujousi kosketussuojalla
- / Käsijarru kosketussuojalla
- / Integroitu sulakerasia
- / Kansallisten standardien mukainen lataussuutin
- / Peruutushälytin
- / Litiumiakun vakiokotelo
- / Litiumiakun vesijäähdytysyksikkö
- / Huoltovapaa 12 V lyijyakku
- / Two-in-one kestopagneettinen AC-vetomootorin ohjain
- / Two-in-one kestopagneettinen öljypumpun AC-mootorin ohjain
- / Teho DC-DC two-in-one
- / VCU-ohjain
- / MSD-huoltokytkin
- / Häätäsammutuskytkin
- / Kilometrinäyttö, käyttöajan näyttö
- / Kuorman tunnistava ohjausjärjestelmä
- / Käännön hidastustoiminto
- / Laskun puskurointi
- / SPE-tehonvalinta
- / Elektroninen vesipumppu
- / Elektroninen tuuletin
- / Lämmönhaihdutin
- / Paisuntasäiliö
- / Kuorman tunnistava monitieventtiili
- / Hiljainen hammaspyöräpumppu
- / Työkalulaatikko, kansio
- / Vetotappi
- / Hangchan älykäs pilvihallintajärjestelmä
- / Taustapeilit vasemmalla ja oikealla
- / Litiumiakun vakiokotelo, alhainen lämpötila
- Sähköiset lämmitysjärjestelmät
- / Litiumakun vakiokotelo akun lämmitysjärjestelmillä

Optiot

- / Umpikumi
- / Peruutuskamera
- / Sininen valo edessä/takana
- / LED-takavallo
- / Litiumakun laturi
- / Oikeanpuoleinen takakäsinoja ja äänitorven painike
- / Istuimen OPS-tunnistustoiminto
- / Kolmois-monitieventtiili
- / Neli-monitieventtiili
- / Viitois-monitieventtiili
- / Korotettu kuormatuki
- / Laajennettu haarukkakelkka
- / Muita haarukkapituuksia
- / Duplex-masto, vapaanosto
- / Triplex-masto, vapaanosto
- / Sisäinen sivumasto
- / Lisävarusteet muille kokoonpanoille
- / Täysjousitettu istuin
- / Käynnistys PIN-koodilla kortilla pyyhkäisemällä
- / Kaksoiseturenkaat
- / Ohjaamo, hytillinen ja ilmastoitu
- / Lukittava konepeitto
- / Palonsammutin
- / Korkea ja matala yläpuolinen suoju
- / Hätävalo
- / Värillinen, ympäristöystävällinen saumaton umpikumi



XH-sarjan raskaan käytön suurjännite-litiumtruikin tiedot

Tunnistuserkintä	1.1	Valmistaja		HANGCHA GROUP CO.,LTD.				
	1.2	Valmistajan tyyppimäärittys		CPD60-XHY2G-W	CPD70-XHY2G-W	CPD80-XHY2G-W	CPD90-XHY2G-W	CPD100-XHY2G-W
	1.3	Käyttövoima: sähkö (akku), diesel, bensiini, polttokaasu		Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö	Sähkö
	1.4	Käyttötypit: käsikäyttö, jalan, seistävä, istuttava, keräilijä		Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava	Istuttava
	1.5	Nimelliskapasiteetti/nimelliskuorma	kg	6000	7000	8000	9000	10000
	1.6	Painopiste-etäisyys	c (mm)	600	600	600	600	600
	1.8	Kuorman painopiste, vetoakselin keskipiste haarukoihin	x (mm)	608.5	608.5	713.8	725.8	725.8
	1.9	Akseliväli	y (mm)	2300	2300	2500	2500	2500
Paino	2.1	Käyttöpaino	kg	9150	9850	12000	13400	14200
	2.2	Akselin kuormitus, kuormattu edessä/takana	kg	13720/1430	15310/1620	17880/2120	20080/2320	21640/2560
	2.3	Akselin kuormitus, ei kuormattu edessä/takana	kg	4220/4870	4500/5350	5680/6320	6250/7150	6350/7850
Renkaat, kori	3.1	Renkaat: umpikumi, super-joustokumi, ilmakumi, polyuretaani		Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi	Ilmakumi
	3.2	Koko, eturengas		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
	3.3	Koko, takarengas		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
	3.5	Pyörät, lkm edessä/takana (x = vetävät pyörät)		4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2
	3.6	Kulutuspinta, etu	b10(mm)	1489	1489	1628	1628	1628
	3.7	Kulutuspinta, taka	b11(mm)	1700	1700	1700	1700	1700
Mitat	4.1	Maston kallistus/haarukkakelkka eteen/taakse	$\alpha/\beta (^{\circ})$	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	4.2	Korkeus, masto alhaalla	h1(mm)	2500	2500	2700	2850	2850
	4.3	Vapaanosto	h2(mm)	160	160	200	200	200
	4.4	Nosto	h3(mm)	3000	3000	3000	3000	3000
	4.5	Korkeus, masto ylös nostettuna	h4(mm)	4407	4407	4210	4555	4555
	4.7	Turvakaaren korkeus	h6(mm)	2440	2440	2560	2560	2560
	4.8	Istuinkorkeus/seisontakorkeus	h7(mm)	1276	1276	1387	1387	1387
	4.12	Kytkimen korkeus	h10(mm)	645	645	760	760	760
	4.19	Kokonaispituus	h1(mm)	4723.5	4758.5	5486	5486	5486
	4.2	Pituus haarukoiden etupintaan	l2(mm)	3523.5	3558.5	3986	3986	3986
	4.21	Kokonaisleveys	b1/b2(mm)	1990	1990	2197	2197	2197
	4.22	Haarukan mitat	s/e/l1(mm)	65×150×1200	65×150×1200	75×160×1500	80×160×1500	80×160×1500
	4.23	Haarukkakelkka ISO 2328, luokka/tyyppi A, B		4A	4A	/	/	/
	4.24	Haarukkakelkan leveys	b3(mm)	1976	1976	2100	2100	2100
	4.31	Maavara, kuormattuna, maston alapuolella	m1(mm)	200	200	250	250	250
	4.32	Maavara, akselivälin keskipisteessä	m2(mm)	234	234	320	320	320
	4.34.1	Käytävän leveys lavoilte 1000 x 1200 poikittain	Ast(mm)	5088.5	5138.5	5533.8	5545.8	5545.8
	4.34.2	Käytävän leveys lavoilte 800 x 1200 pituussuunnassa	Ast(mm)	5288.5	5338.5	5733.8	5745.8	5745.8
	4.35	Kääntösäde	Wa(mm)	3280	3330	3620	3620	3620
	4.36	Sisäinen kääntösäde	b1s(mm)	1090	1090	1135	1135	1135
Suorituskyky	5.1	Ajonopeus kuormattuna/ilman kuormaa	km/h	28/31	28/31	29/32	29/32	29/32
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/ilman kuormaa	m/s	560/580	510/530	420/470	400/470	380/470
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/ilman kuormaa	m/s	480/420	480/420	460/400	460/400	460/400
	5.6	Maks. Vetoaisan vetovoima kuormattuna/ilman kuormaa	N	54000	54000	54000	54000	54000
	5.8	Maks. kallistettavuus, kuormattuna/ilman kuormaa	%	34/30	30/30	26/30	24/30	22/30
	5.9	Kiihtyvyys kuormattuna/ilman kuormaa (0-10 m)	s	/	/	/	/	/
	5.1	Käyttöjarru		Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen
		Seisontajarru		Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
Sähkömoottori	6.1	Ajomoottorin teho S2 60 min	kW	45	45	54.5	54.5	54.5
	6.2	Nostomoottorin teho S3 15 %	kW	35x2	35x2	35x2	35x2	35x2
	6.4	Akkujännite, nimelliskapasiteetti K5	(V)/(Ah)	309/228	309/228	309/302	309/302	309/302
	6.5	Akun paino	kg	690	690	890	890	890
Muut tiedot	10.1	Lisälaitteiden käyttöpaino	MPa	19	19	20	20	20
	10.2	Öljytilavuus lisälaitteille	l/min	60	60	60	60	60

6-7t maston tiedot

Tyyppi	Malli	Maks. haarukan korkeus	Kokonaiskorkeus			Vapaanosto		Etuylitys	Kallistus		Kapasiteetti	
			Alas laskettuna	Ylös nostettuna		Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea		E	T	Nostokapasiteetti @ 600 mm	
				Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea						6t	7t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	(°)	kg	kg	
Duplex-masto	XHP60/70M250	2500	2250	3495/3667	3907	160	160	598.5/603.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70M270	2700	2350	3695/3867	4107	160	160	598.5/603.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70M300	3000	2500	3995/4167	4407	160	160	598.5/603.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70M330	3300	2650	4295/4467	4707	160	160	598.5/603.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70M360	3600	2800	4595/4767	5007	160	160	598.5/603.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70M400	4000	3000	4995/5167	5407	160	160	598.5/603.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70M430	4300	3200	5300/5467	5707	160	160	598.5/603.5	6	6	6000	7000
	XHP60/70M450	4500	3300	5500/5667	5907	160	160	598.5/603.5	6	6	6000	7000
	XHP60/70M480	4800	3450	5800/5967	6207	160	160	598.5/603.5	6	6	6000	7000
	XHP60/70M500	5000	3550	6000/6167	6407	160	160	598.5/603.5	6	6	6000	7000
Duplex-masto, vapaanosto	XHP60/70M550	5500	3850	6550/6667	6907	160	160	598.5/603.5	3	6	5500	6400
	XHP60/70M600	6000	4100	7050/7167	7407	160	160	598.5/603.5	3	6	5200	6200
	XHP60/70U250	2500	2185	3455/3615	3637	1230/1070	1048	625.5/631.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70U270	2700	2300	3655/3815	3837	1345/1185	1163	625.5/631.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70U300	3000	2450	3955/4115	4137	1495/1335	1313	625.5/631.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70U330	3300	2600	4255/4415	4437	1645/1485	1463	625.5/631.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70U360	3600	2750	4555/4715	4737	1795/1635	1613	625.5/631.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70U400	4000	2950	4955/5115	5137	1995/1835	1813	625.5/631.5	6	12	6000	7000
	XHP60/70N450	4500	2725	5735	5907	1500	1328	667/672	6	6	5300	6200
	XHP60/70N480	4800	2825	6035	6207	1600	1428	667/672	6	6	5300	6100
Triplex-masto, vapaanosto	XHP60/70N500	5000	2875	6213	6407	1672	1478	667/672	6	6	5300	6100
	XHP60/70N550	5500	3075	6785	6907	1800	1678	667/672	3	6	5000	5900
	XHP60/70N600	6000	3225	7235	7407	2000	1828	667/672	3	6	4800	5300
	XHP60/70N650	6500	3375	7713	7907	2172	1978	667/672	3	6	3800	4300
	XHP60/70N700	7000	3675	8385	8407	2300	2278	667/672	3	6	3100	3600

VÄHENNÄ 200 KG INTEGROIDULLA SIVUSIIRROLLA, VÄHENNÄ 300 KG ULKOISELLA SIVUSIIRROLLA.

8t maston tiedot

Tyyppi	Malli	Maks. haarukan korkeus	Kokonaiskorkeus			Vapaanosto		Etuylitys	Kallistus		Kapasiteetti
			Alas laskettuna	Ylös nostettuna		Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea		E	T	Nostokapasiteetti @ 600 mm
				Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea						8t
Duplex-masto	X80M250	2500	2450	/	3710	/	200	714	6	12	8000
	X80M270	2700	2550	/	3910	/	200	714	6	12	8000
	X80M300	3000	2700	/	4210	/	200	714	6	12	8000
	X80M330	3300	2850	/	4510	/	200	714	6	12	8000
	X80M360	3600	3000	/	4810	/	200	714	6	12	8000
	X80M400	4000	3200	/	5210	/	200	714	6	12	8000
	X80M430	4300	3400	/	5510	/	200	714	6	6	8000
	X80M450	4500	3500	/	5710	/	200	714	6	6	8000
	X80M480	4800	3650	/	6010	/	200	714	6	6	8000
	X80M500	5000	3750	/	6210	/	200	714	6	6	8000
Duplex-masto, vapaanosto	X80M550	5500	4050	/	6740	/	200	714	3	6	7200
	X80M600	6000	4300	/	7240	/	200	714	3	6	6800
	X80U250	2500	2450	/	3705	/	1245	719	6	12	8000
	X80U270	2700	2550	/	3905	/	1345	719	6	12	8000
	X80U300	3000	2700	/	4205	/	1495	719	6	12	8000
	X80U330	3300	2850	/	4505	/	1645	719	6	12	8000
	X80U360	3600	3000	/	4805	/	1795	719	6	12	8000
	X80U400	4000	3200	/	5205	/	1995	719	6	12	8000
	X80N450	4500	2750	/	5775	/	1485	759	6	6	6800
	X80N480	4800	2850	/	6075	/	1585	759	6	6	6800
Triplex-masto, vapaanosto	X80N500	5000	2950	/	6360	/	1600	759	6	6	6300
	X80N550	5500	3100	/	6810	/	1800	759	3	6	5900
	X80N600	6000	3250	/	7275	/	1985	759	3	6	5400
	X80N650	6500	3530	/	7840	/	2200	759	3	6	4800
	X80N700	7000	3700	/	8310	/	2400	759	3	6	4000

VÄHENNÄ 200 KG INTEGROIDULLA SIVUSIIRROLLA, VÄHENNÄ 300 KG ULKOISELLA SIVUSIIRROLLA.

9-10t maston tiedot

Tyyppi	Malli	Maks. haarukan korkeus	Kokonaiskorkeus			Vapaanosto		Etulylitys	Kallistus		Kapasiteetti	
			Alas laskettuna	Ylös nostettuna		Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea		E	T	Nostokapasiteetti @ 600 mm	
				Kuormatuen kanssa	Ilman kuormatukea						9t	10t
Duplex-masto	X100M250	2500	2600	/	4055	/	200	726	6	12	9000	10000
	X100M270	2700	2700	/	4255	/	200	726	6	12	9000	10000
	X100M300	3000	2850	/	4555	/	200	726	6	12	9000	10000
	X100M330	3300	3000	/	4855	/	200	726	6	12	9000	10000
	X100M350	3500	3100	/	5055	/	200	726	6	12	9000	10000
	X100M360	3600	3150	/	5155	/	200	726	6	12	9000	10000
	X100M400	4000	3350	/	5555	/	200	726	6	12	9000	10000
	X100M430	4300	3550	/	5855	/	200	726	6	6	9000	10000
	X100M450	4500	3650	/	6055	/	200	726	6	6	9000	10000
	X100M480	4800	3800	/	6355	/	200	726	6	6	9000	10000
	X100M500	5000	3900	/	6555	/	200	726	6	6	9000	10000
	X100M550	5500	4200	/	7055	/	200	726	3	6	8500	9000
X100M600	6000	4450	/	7555	/	200	726	3	6	7500	8000	
X100M650	6500	4750	/	8055	/	200	726	3	6	6000	6700	
Duplex-masto, vapaanosto	X100U230	2300	2500	/	3845	/	955	744	6	12	9000	10000
	X100U250	2500	2600	/	4045	/	1055	744	6	12	9000	10000
	X100U270	2700	2700	/	4245	/	1155	744	6	12	9000	10000
	X100U300	3000	2850	/	4545	/	1305	744	6	12	9000	10000
	X100U330	3300	3000	/	4845	/	1455	744	6	12	9000	10000
	X100U360	3600	3150	/	5145	/	1605	744	6	12	9000	10000
	X100U400	4000	3350	/	5545	/	1805	744	6	12	9000	10000
Triplex-masto, vapaanosto	X100N450	4500	2850	/	6055	/	1305	794	6	6	8000	8500
	X100N480	4800	2950	/	6355	/	1405	794	6	6	8000	8500
	X100N500	5000	3050	/	6555	/	1505	794	6	6	8000	8200
	X100N550	5500	3200	/	7055	/	1655	794	3	6	7500	7700
	X100N600	6000	3350	/	7555	/	1805	794	3	6	6700	7000
	X100N650	6500	3630	/	8055	/	2085	794	3	6	5800	6200
	X100N700	7000	3800	/	8555	/	2255	794	3	6	4800	5200

VÄHENNÄ 200 KG INTEGROIDULLA SIVUSIIROLLA, VÄHENNÄ 300 KG ULKOISELLA SIVUSIIROLLA.

FINNSIIRTO

Konemyynti:
myynti@finnsiirto.fi
Puh. 0207 351 601
www.finnsiirto.fi



Finnsiirto Oy Lieto
Pääkonttori
Vakiotie 11, 21420 Lieto
Puh. 0207 351 600

Finnsiirto Oy Tampere
Pirkanmaan toimipiste
Ajurintaival 10, 33880 Lempäälä
Puh. 0207 351 602

Finnsiirto Oy Helsinki
Pääkaupunkiseudun toimipiste
Juvankartanontie 15, 02920 Espoo
Puh. 0207 351 600

HANGCHA GROUP CO., LTD. pidättää oikeuden tuotevärejä, laitteita tai tässä esitteessä ilmoitettuja tietoja koskeviin muutoksiin tai yksittäisten mallien tuotannon keskeyttämiseen ilman ennakoilmoitusta. Toimitettujen vastapainotrukkien väri saattaa poiketa hieman esitteissä esitetystä.



ISO45001:2018



ISO14001:2015



ISO9001:2015



HANGCHA-trukit täyttävät Euroopan turvallisuusvaatimukset.